


EINFACH ABSAUGEN

Hohe Leistung
clevere Features
einfache Handhabung
Individuell konfigurierbar

Schlauchfilter als Standard
Filterpatronen als Option

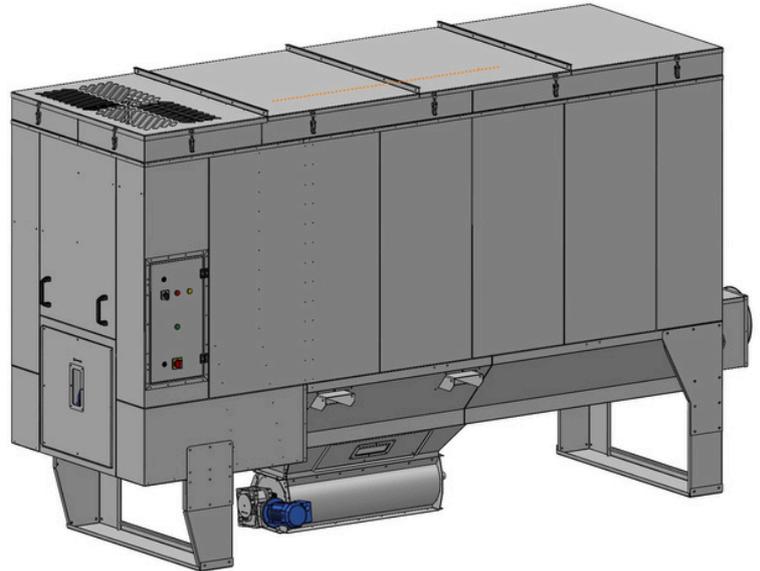

ENTSTAUBER

SERIE DM 250-350

Luftmengen bis 10.000 m³/h, automatisierte Austragung, automatische JET-Filterabreinigung, einfach zu bedienende Steuerung.

GEBAUT FÜR

PRODUKTIONSBETRIEBE

Entworfen und konstruiert, damit Du wie ein Champ arbeiten kannst, während Du und Deine Mitarbeiter in Top-Form bleiben!

Gebaut nach DIN EN 16770



Energieeffizient

Neueste Motorenteknik und optimierte Flügelräder, Betrieb im Umluftbetrieb.



Bedarfsgerecht

An die Anforderungen angepasst, finden wir die richtige Lösung.



Sicherheit

Einhaltung von Normen, Konformitätserklärung und weitere Prüfungen geben Dir Investitionssicherheit.

Kontaktiere uns



+49 (0) 2226 / 1577121



info@riedex.de



Verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten



SPÄNETONNE

Zur einfachen
Entsorgung mit
Spänesäcken



SCHLEUSE

Ermöglicht eine
automatisierte
Austragung



BRIKETTPRESSE

Volumenreduzierung
und Nutzung als
Heizmaterial

Wer wir sind

Wir bei Riedex produzieren seit 1970 Absauganlagen nach dem neuesten Stand der Technik für das verarbeitende Handwerk und Industrie.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Absaugleistung, niedrigste Schalldruckpegel, effizienten Energieverbrauch und die Einhaltung der neuesten Gesetze und Verordnungen gelegt.

+ 50

Jahre Erfahrung

100%

Leidenschaft für Absauganlagen

**Unser Auftrag? Eine
saubere und gesunde
Arbeitsumgebung für alle**



	DM-250	DM-300	DM-350
Anschlussstutzen mit Bord	250 mm	300 mm	350 mm
Motorleistung	5,5 kW - IE3	7,5 kW - IE3	11,0 kW - IE3
Nennvolumenstrom (20m/s)	3.534 m ³ /h	5.089 m ³ /h	6.927 m ³ /h
Unterdruck Vnenn bestaubt	2.350 Pa	2.430 Pa	2.750 Pa
max. Volumenstrom	5.000 m ³ /h	6.000 m ³ /h	8.000 m ³ /h
Unterdruck max.	3.645 Pa	4.110 Pa	4.320 Pa
Filterfläche	25,4 m ²	31,8 m ²	49,6 m ²
Anzahl Schlauchfilter	40	50	78
Reststaubgehalt	<0,1 mg/m ³	<0,1 mg/m ³	<0,1 mg/m ³
Filterabreinigung	M oder P	M oder P	M oder P
Sammelvolumen	3x175 l	3x175 l	4x175 l
Schalldruckpegel	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)
Abmessungen in mm	3.475x970x2.584	3.570x1.120x2.580	4.315x1.357x2.628
Gewicht	850 kg	970 kg	1.320 kg
Ansaugstutzen 90°	optional	optional	optional
Zellenradschleuse	optional	optional	optional
Brikettierpresse	optional	optional	optional
2 Jahre Garantie			

Filterabreinigung Motorisch (M) oder JET (P)

Links- oder Rechtsausführung wahlweise ohne Aufpreis

Frequenzumrichter und Schiebersteuerung optional

Umrüstsatz für Außenaufstellung optional


	DM-350	DM-350
Anschlussstutzen mit Bord	350 mm	350 mm
Motorleistung	15,0 kW - IE3	18,5 kW - IE3
Nennvolumenstrom (20m/s)	6.927 m ³ /h	6.927 m ³ /h
Unterdruck Vnenn bestaubt	>2.750 Pa	>2.750 Pa
max. Volumenstrom	10.000 m ³ /h	10.000 m ³ /h
Unterdruck max.	5.130 Pa	>5.130 Pa
Filterfläche	49,6 m ²	49,6 m ²
Anzahl Schlauchfilter	78	78
Reststaubgehalt	<0,1 mg/m ³	<0,1 mg/m ³
Filterabreinigung	M oder P	M oder P
Sammelvolumen	4x175 l	4x175 l
Schalldruckpegel	72 dB(A)	72 dB(A)
Abmessungen in mm	3.475x970x2.584	3.570x1.120x2.580
Gewicht	1.380 kg	1.410 kg
Ansaugstutzen 90°	optional	optional
Zellenradschleuse	optional	optional
Brikettierpresse	optional	optional
2 Jahre Garantie		

Wartungsfreie Pulver-Löscheinrichtung

Seitlicher Ausblas optional

IE4-Motoren optional

Einfache Bedienung, wartungsfreundlich

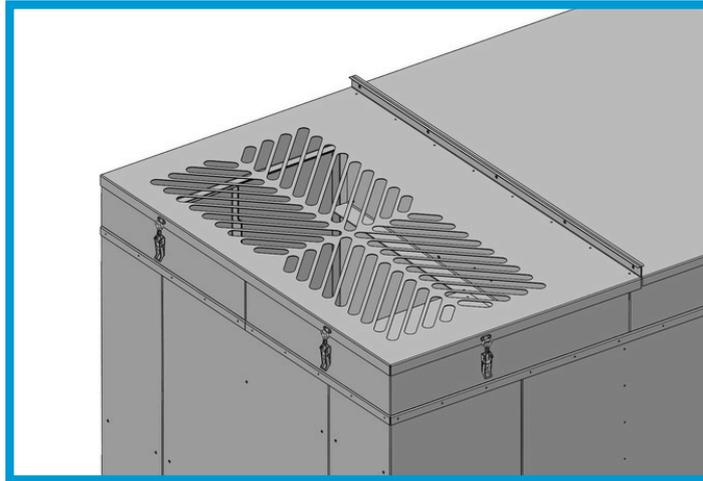

Wir sind dein zuverlässiger Partner für fortschrittliche Absauganlagen und setzen Maßstäbe in der Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen für eine effiziente Luftreinhaltung.

Bei uns stehen Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Wir bieten nicht nur Produkte, die den strengsten Umweltstandards entsprechen, sondern auch energieeffiziente und kosteneffektive Lösungen. Entdecke mit uns die Zukunft der Luftreinhaltung – für eine gesündere Arbeitsumgebung und nachhaltiges Wachstum deiner Produktion.



Tel. +49 (0) 2226 / 1577121
info@riedex.de
www.riedex.de



Riedex Deutschland GmbH
Barentsstraße 2
D-53881 Euskirchen